

明野処分場ニュース

- 山梨県廃棄物処理専門委員会が
平成18年9月8日に開催され、
「生活環境の保全について
適正な配慮がなされている」
との意見書が提出されました。
- 平成18年9月15日、県から、
廃棄物処理施設の
変更許可証が交付されました。
- 平成18年9月28日、明野処分場の
造成工事について入札の公告をしました。



環境整備事業団のホームページをリニューアルしました。
アドレス：<http://www.yksj.or.jp/>


変更設置許可概要

		平成15年 設置許可	平成18年 変更許可
面積	全 体 面 積	13.1 ha	11.2 ha
	処 分 場 本 体 面 積	8.7 ha	7.8 ha
	造 成 面 積	6.8 ha	6.0 ha
	埋 立 面 積	3.3 ha	2.5 ha
	覆 土 仮 置 場	4.4 ha	3.4 ha
容量	埋 立 容 量	408,000 m ³	281,000 m ³
	埋 立 廃 棄 物 量	304,000 m ³	207,000 m ³
	覆 土 量	104,000 m ³	74,000 m ³
遮 水 工 法	底 面 部	2重遮水シート+ベントナイト混合土+電気的漏水検知システム	
	法 面 部	2重遮水シート+自己修復性シート+電気的漏水検知システム	
浸出水処理施設	処理能力	120 t/日	80 t/日
	調整槽容量	7,600 m ³	8,000 m ³
	処理内容	(高度水処理施設) 前凝集沈殿 → 生物処理 → 後凝集沈殿 → 砂ろ過 → 微量有害物質分解 → 活性炭吸着 → キレート吸着 → 消毒 → 放流	
埋 立 廃 棄 物	① 廃プラスチック類 ② ゴムくず ③ 金属くず ④ ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ⑤ がれき類 ⑥ 燃え殻(熔融固化したものに限る) ⑦ 汚泥(し尿処理汚泥を除く) ⑧ 紙くず ⑨ 木くず ⑩ 繊維くず ⑪ 鋸さい ⑫ 動植物性残さ ⑬ 一般廃棄物焼却灰等(熔融固化したものに限る) 計13種類		
埋 立 期 間	5.5年		

- 平成18年10月 明野処分場造成工事着手
- 平成21年度 明野処分場稼働予定

浸出水処理フロー

国の放流基準より概ね10倍厳しい基準を設定

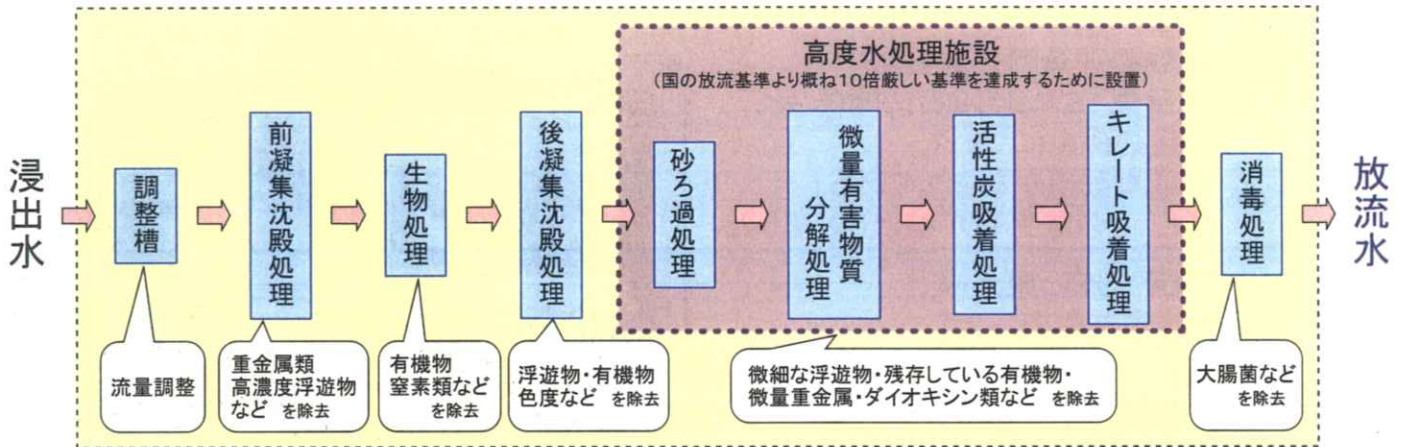

※ 放流水について、pH(水素イオン濃度)・UV吸光度(紫外線吸光度)・処理水量等の連続監視を行い、異常値が検出された場合は、直ちに放流を停止します。

明野建設事務所を開設しました



(明野建設事務所開所式)

- 明野処分場建設に向けて、北杜市明野総合支所2階に明野建設事務所を開設しました。
- 4月に開設した明野事務所を改組し、人員体制を充実しました。

業務内容

- ・ 明野処分場の建設に関する業務
- ・ 住民等からの照会、相談業務 など

環境整備事業団では、明野処分場の早期稼働に向けて
全力で取り組みを進めて参ります。

当事務所では、引き続き、相談窓口を設置しております。
ちょっとした疑問・相談でも、お気軽にお越しください。