




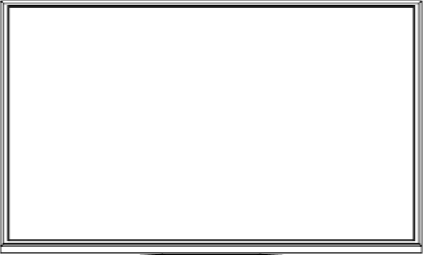
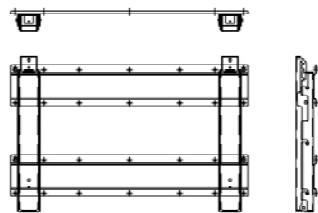

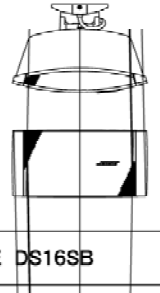









■映像機器 姿図(1)

※全て同等品以上とする

ブルーレイディスクプレーヤー	PC・AUXパネル	デジタルマルチスイッチャ	HDMIツイストペアケーブル延長器	80インチ液晶テレビ
			 送信機  受信機	
型名 : パイオニア BDP-3110	型名 : 特注品 (ラックマウント型)	型名 : IDK MSD-401	型名 : IDK HDC-TH100 HDC-RH100	型名 : シャープ LC-80GL7
再生メディア : ブルーレイ/DVD/音楽CDディスク JPEG/WMA9/MP3	コネクタ : PC接続用 D-Sub15ピン・音声L, R(ミニステレオ) 映像(Pin)・音声L, R(Pin×2)	映像 音声入力 : HDMI×2、アナログRGB(D-sub15)×2 デジタルオーディオ×2、アナログオーディオ×2	入出力 コネクタ : HDMI端子TYPEA(19ピン)→RJ-45 RJ-45→HDMI端子TYPEA(19ピン)	表示方式 : 4原色クアトロ液晶パネル LEDバックライト 画素数 : 1920×1080
出力端子 : HDMI端子×1、ビデオ端子×1 光デジタル音声端子×1、アナログ2ch音声端子×1	仕上げ : 指定色	映像 音声出力 : HDMI×1 デジタル1ch、アナログ1ch	適合 ケーブル : HDMIケーブル CAT5e/CAT6ケーブル	AV入力 : D-sub15×1、D5端子×1、RCAピン×1 HDMI入力×4、USB端子×2
消費電力 : AC100V 16W	材質 : スチール1.6t焼付塗装仕上	消費電力 : AC90~250V 33W	消費電力 : DC5V 約4W	消費電力 : AC100V 約283W
サイズ : W=360 H=39 D=208	サイズ : 約W=482 H=88 約D=80	サイズ : W=430 H=44 D=300	サイズ : W=86 H=25 D=100 W=106 H=25 D=100	サイズ : W=1862 H=1112 D=99(本体)
質量 : 1.3kg	質量 : 1.2kg	質量 : 3.6kg	質量 : 300g	質量 : 約51kg(本体)
液晶テレビ用壁掛け金具	パワーアンプ	スピーカー	スピーカー ブラケット金具	ワイヤレスマイク用充電器
				
型名 : シャープ AN-80AG1	型名 : ローランド SRA-5050	型名 : BOSE DS16SB	型名 : BOSE DS-CBB	型名 : TOA WM-1320
取付角度 : 0度、5度、10度、15度、20度可変式	定格出力 : 35W×2(8Ω) 50W×2(4Ω)	ユニット : 5.7cmフルレンジドライバー×1	カラー : 黒色	発振方式 : 水晶制御PLLシンセサイザ方式
	周波数特性 : 10Hz~30kHz(+1/-1dB,1W/8Ω)	インピー ダンス : 8Ω	: DS16S/DS16SE専用ブラケット	送信周波数 : 806.125~809.750MHz
	消費電力 : AC100V 29W	許容入力 : 16W		電池寿命 : 約14時間(2mW時)/約10時間(6mW時):マンガン電池
サイズ : W=720 H=520 D=80(組上げ時)	サイズ : W=218 H=52 D=288	サイズ : W=251 H=125 D=119		サイズ : W=62 H=103 D=19
質量 : 約9.3kg	質量 : 3.5kg	質量 : 1.8kg(1本)	質量 : 660g	質量 : 約110g
ヘッドセット	ワイヤレスマイク用充電器	ワイヤレスアンテナ	ワイヤレスチューナー	パワーアンプ
				
型名 : TOA WH-1000	型名 : TOA BC-1000	型名 : TOA YW-550	型名 : TOA WT-1822	型名 : ローランド SRA-5050
型式 : エレクトレットコンデンサー型	電源 : AC100V 50/60Hz	仕様 : プースタ内蔵	受信方式 : ダイバシティ受信方式 受信周波数 : 800MHz帯	定格出力 : 35W×2(8Ω) 50W×2(4Ω)
指向特性 : 単一指向性 最大入力音圧 : 117dB(ワイヤレスマイクホン使用時)	充電時間 : 急速充電方式 (約1時間)	: アッテネータスイッチ、動作確認用LEDを装備	入力 : アンテナ×2、ミキシング×1 出力 : 単独×2、ミキシング×1	周波数特性 : 10Hz~30kHz(+1/-1dB,1W/8Ω)
端子 : φ3.5小型単頭プラグ 電源 : DC3V(ワイヤレスマイクホンより供給)	充電台数 : 2台	:	チューナーユニット2波束兼済 電源 : AC100V 50/60Hz 15W(最大)	消費電力 : AC100V 29W
サイズ : 約W=170 H=160 D=68	サイズ : W=183 H=101 D=125	サイズ : W=105 H=140 D=126	サイズ : W=420 H=46 D=305.3	サイズ : W=218 H=52 D=288
質量 : 約47g	質量 : 約480g	重量 : 約300g	質量 : 約3.8Kg	質量 : 3.5kg



■AV-08 ジオラマ演出

映像方式	280インチプロジェクター×3
映像時間	20分
NA/SE	SEあり(ジオラマ効果音)
テロップ	情景のネーム
スタート	タイマー(シーケンス)
映像素材	CG、観光動画(180秒分)・静止画(100枚分程度、入手、著作権処理)

■AV-09 インターバル映像

映像方式	280インチプロジェクター×3
映像時間	10分×4(ループ)
NA/SE	無し
テロップ	情景のネーム
スタート	タイマー(シーケンス)
映像素材	CG、観光動画・静止画(本編素材の再利用)

■AV-08 ジオラマ演出

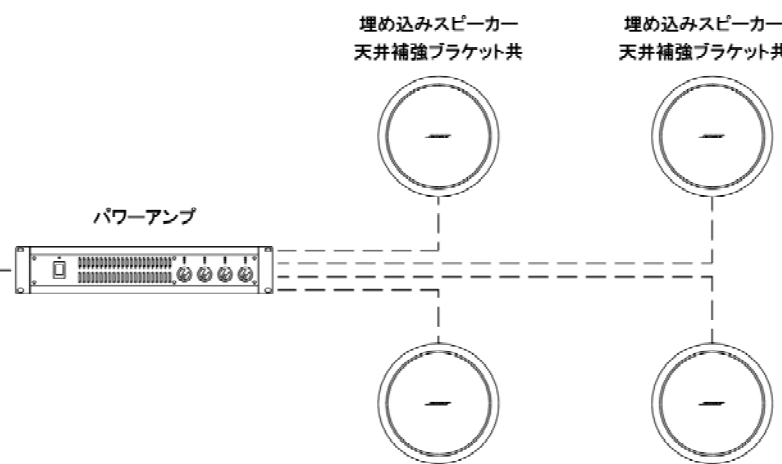

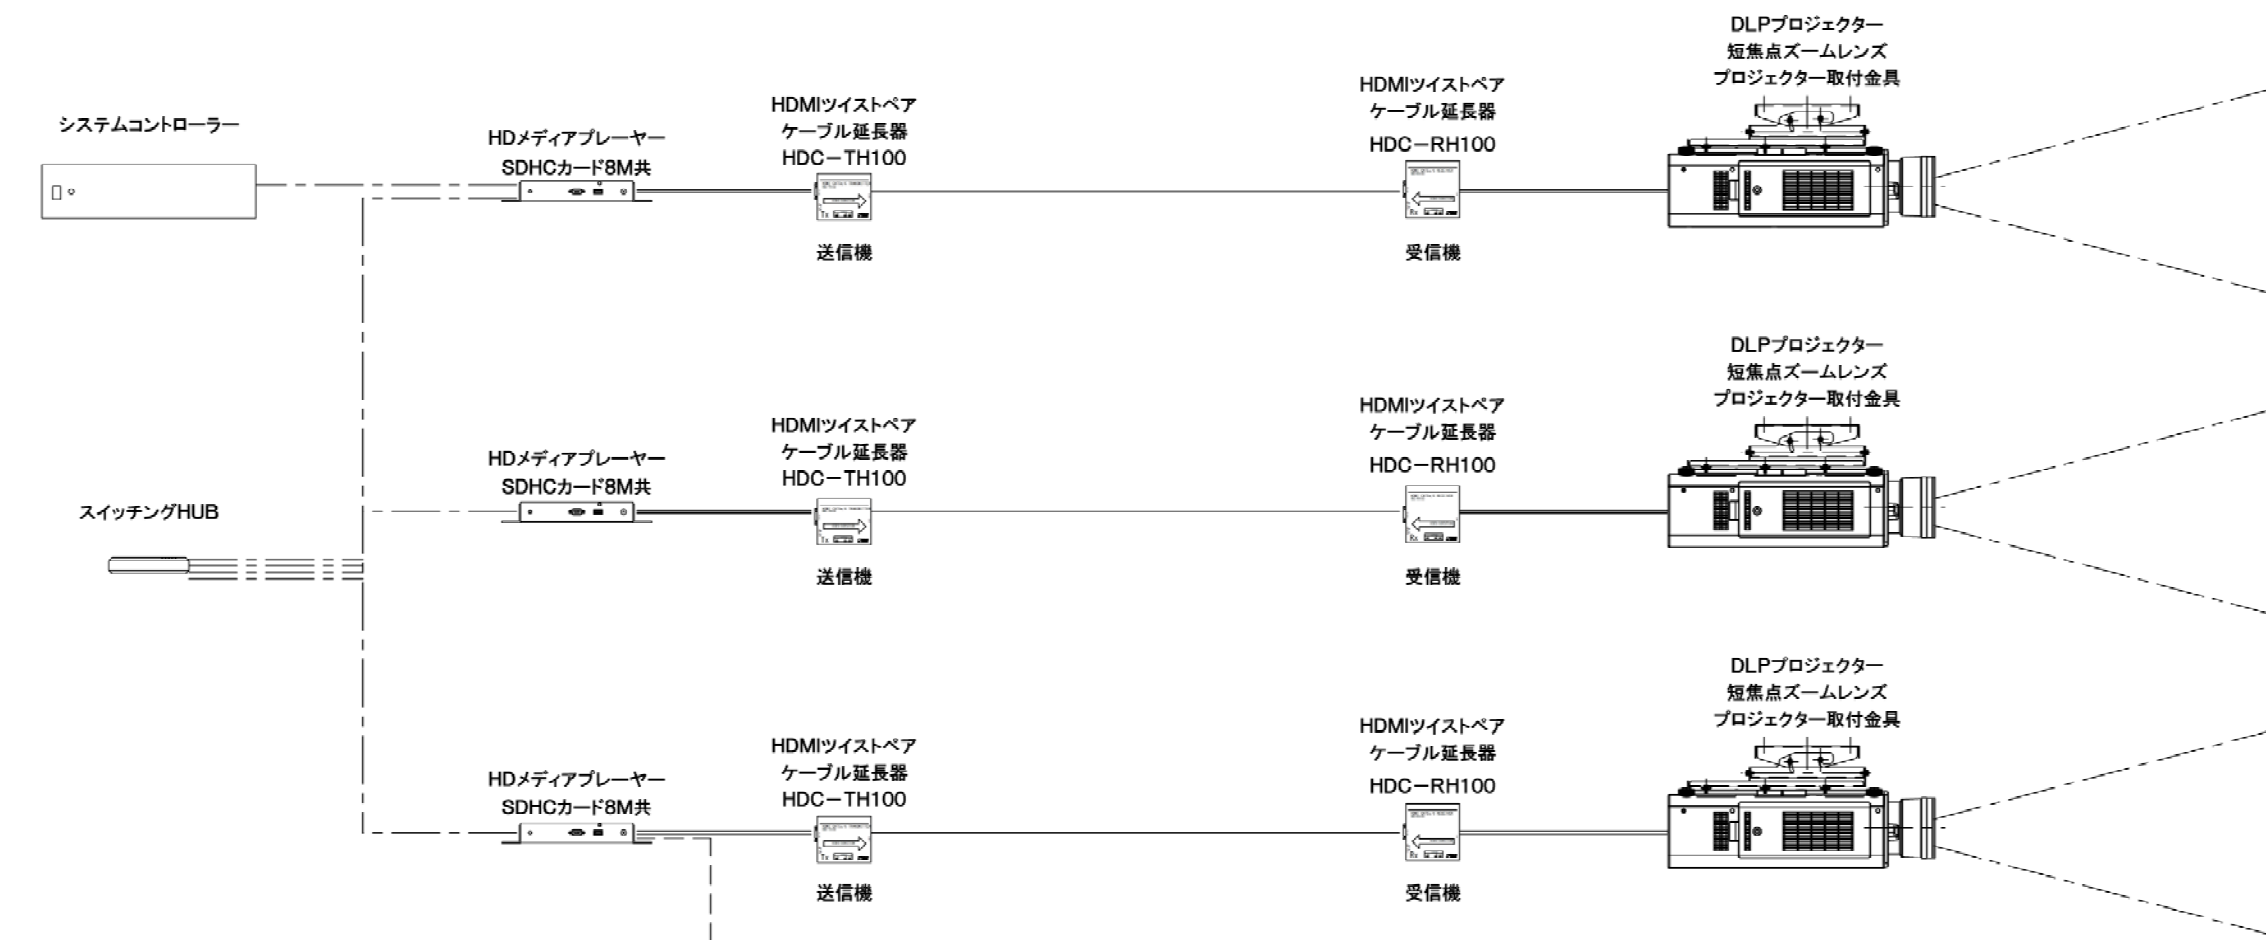
- ・ジオラマの背景映像として、常時投影。
- ・基本的には、春→夏→秋→冬のシーケンスに沿った展開。
- ・各季節のシーンでは、朝・昼・夕・夜を、織り交ぜながら展開。
- ・特に富士山は、春の冠雪をはじめ、夏の夜の登山客が照らす稜線のアウトライン、初冠雪へと展開し、重要な演出要素とする。
- ・それぞれの季節では、季節に合わせた情景とするとともに、その季節の代表的な観光スポットの映像をウインドウで紹介する。
- ・シーケンスは、ジオラマの演出に合わせる(約20分)。

■AV-09 インターバル映像

- ・ジオラマの鉄道運行の演出の無い時間帯でもリニアジオラマを楽しめるように、背景映像は観光スポットの情景を中心にループで上映を続ける。

■映像機器 システム図

※全て同等品以上とする





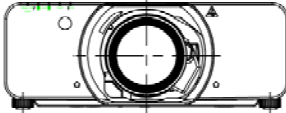



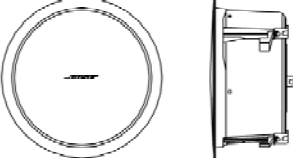



機器リスト

名 称	メーカー/型 名	数 量
システムコントローラー	特型	1.0 台
スイッチングハブ	Buffalo LSW3-TX-5NP	1.0 台
メディアプレーヤー	Bright Sign HD1020	3.0 台
同用上SDHCカード	Buffalo RSDC-8GC10	3.0 個
ツイストペア送信器	IDK HDC-TH100-A	3.0 台
ツイストペア受信器	IDK HDC-RH100-A	3.0 台
DLPプロジェクター	パナソニック PT-DZ6700	3.0 台
プロジェクターレンズ	パナソニック ET-DLE080	3.0 本
低天井用天吊金具	パナソニック ET-PKD55S	3.0 台
4chパワーアンプ	ヤマハ XM4080	1.0 台
天井埋込スピーカー	BOSE DS40F	4.0 本
天井補強ブラケット	BOSE DS-ATB	4.0 個
ACパワーディストリビューター	エステック STPW152E	1.0 台

■映像機器 姿図

※全て同等品以上とする

システムコントローラー	スイッチングHUB	HDメディアプレーヤー	HDMIツイストペアケーブル延長器	DLPプロジェクター
		 SDHCカード8M共 ×3	 送信機 受信機 ×3	 ×3
型名 : 特注品	型名 : パッファロー LSW3-TX-5NP	型名 : BrightSign HD1020	型名 : IDK HDC-TH100 HDC-RH100	型名 : パナソニック PT-DZ6700
仕様 : プログラムによりタイマー管理・チャプターセレクト	データ転送速度 : 10/100Mbps	対応フォーマット : MPEG-2/1,H.264/MPEG4,Part10 オーディオ:MP3(32/44.1/48kHz)	入出力コネクタ : HDMI端子TYPEA(19ピン)→RJ-45 RJ-45→HDMI端子TYPEA(19ピン)	DMD素子 : 0.65型(アスペクト比16:10) DLP方式 画素数 : 1920×1200ドット×3枚
	ポート : RJ-45×5ポート	出力 : ビデオ:VGA HDMI出力(リアパネル) オーディオ:ステレオミニジャック(サイドパネル)	適合ケーブル : HDMIケーブル CAT5e/CAT6ケーブル	光出力 : 6000ルーメン
消費電力 : AC100V 15W	消費電力 : AC100V 4.5W	消費電力 : DC5V 3A	消費電力 : DC5V 約4W	消費電力 : AC100V 850W
サイズ : W=480 H=88 D=330	サイズ : W=155 H=32 D=84	サイズ : W=168 H=30 D=149	サイズ : W=86 H=25 D=100 W=106 H=25 D=100	サイズ : W=498 H=175 D=432
質量 :	質量 : 約220g	質量 :	質量 : 300g	質量 : 16.3kg
短焦点ズームレンズ	プロジェクター取付金具	パワーアンプ	天井埋め込みスピーカー	パワーディストリビューター
 ×3			 ×4 DS-ATB(金具)共	
型名 : パナソニック ET-DLE080	型名 : パナソニック ET-PKD55S	型名 : YAMAHA XM4080	型名 : BOSE DS40F	型名 : エステック STPW152E
F値 : 1.85~2.20	仕様 : 角度調整範囲 垂直 +5度 -17度 水平 ±2.5度	定格出力 : 1kHz:90W×4(8Ω), 120W×4(4Ω), 240W×2(8Ω) 20Hz:80W×4(8Ω), 115W×4(4Ω), 230W×2(8Ω)	再生周波数帯域 : 80Hz~16kHz インピーダンス : 8Ω, 70/100V伝送対応	最大定格 : A系統×8/B系統×3/非連動×3
焦点距離 : 11.8~14.6mm	PT-D6000/4000シリーズ用金具	周波数特性 : 20Hz~20kHz(0db, -0.5db)	許容入力 : 40W rms(IEC268-5)	タイミング : A系統-1秒以内 B系統-5秒以内
	材質 : スチール製	消費電力 : AC100V 400W	出力音圧 : 87db/W/m SPL	消費電力 : AC100V 5W
外形サイズ : W=140 H=140 D=206	サイズ : W=369 H=104 D=407.5	サイズ : W=480 H=88 D=412	開口寸法 : φ267 サイズ : φ300 D=162.16(本体) φ252.5(グリル)	サイズ : W=420 H=43 D=280
質量 : 1.3kg	質量 : 5.9kg	質量 : 9.8Kg	質量 : 約3.8kg	質量 : 約3Kg