

住みよい県土建設週間


(令和8年9月6日～12日)

被表彰者名簿



写真・小林 忠

再生紙を使用しています

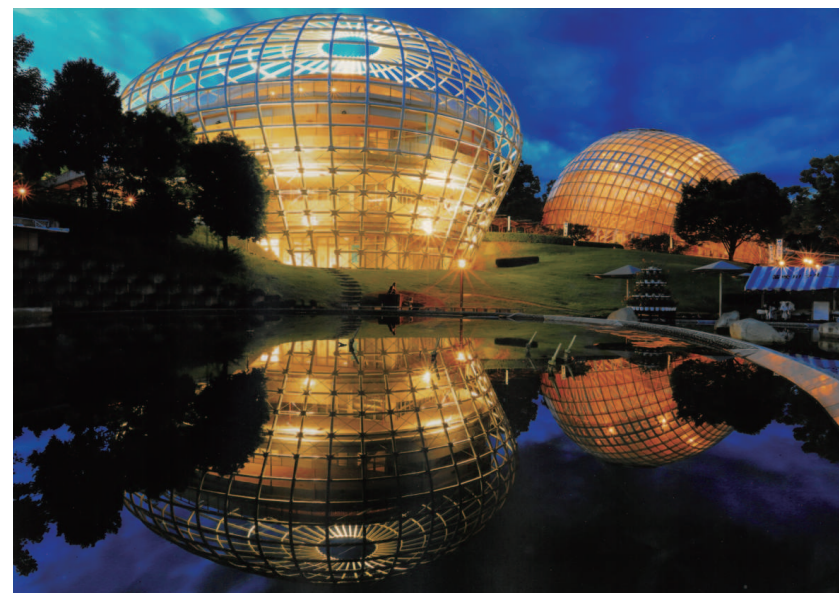

写真・木谷 晴衣

山 梨 県



写真・丸山月碧

式 次 第

- 1 開式のことば
- 2 知事あいさつ
- 3 賞状・表彰状授与
 - (1) 県土の愛護に尽力した者
 - (2) 県土建設写真コンクール知事賞受賞者
 - (3) まちづくり功労者
 - (4) 住みよい県土建設功労者
 - (5) 住みよい県土建設功労者特別表彰
 - (6) 住みよい県土建設功労技術者
- 4 来賓祝辞
- 5 閉式のことば

表 彰 の 内 訳

県土の愛護に尽力した者	1 団体
県土建設写真コンクール知事賞受賞者	3 名
まちづくり功労者	1 団体
住みよい県土建設功労者	48 社
住みよい県土建設功労者特別表彰	6 社
住みよい県土建設功労技術者	15 名
合 計	18 名
	2 団体
	54 社

表彰日 令和8年9月9日(水)

県土の愛護に尽力した者(1団体)

団 体 名	代 表 者	功 績 概 要
特定非営利活動法人 未来の荒川をつくる会	飯 野 正 久	NPO 法人未来の荒川をつくる会は、平成 21 年 7 月 15 日の設立以来、甲府市内を流れる一級河川・荒川およびその支流において、地域住民や学生、企業等と連携し、毎月継続的に河川清掃活動を実施している。 また、講演活動を通じて、河川清掃による環境美化の重要性や、プラスチックごみ等による海洋汚染防止への取り組みの必要性について、次世代を担う若い世代を中心に広く啓発している。 さらに、子どもたちに水辺の自然と親しむ機会を提供するため、毎年「子ども水辺楽校」を開催し、魚の放流や自然体験活動などを通じて、川への関心と愛着を育む環境づくりに努めている。 そのほか、河岸における花の植栽や維持管理活動を行い、自然豊かな河川環境の保全及び改善に寄与している。また、地域住民の幅広い参加を募り、健康増進と河川環境への理解を深めることを目的とした川沿いでのウォーキングイベントを開催するなど、多角的な河川愛護活動を展開している。

県土建設写真コンクール知事賞受賞者(3名)

入 賞 区 分	氏 名	作 品 名
推 薦 (第1部)	小 林 忠	将 来 は 大 工 さ ん
推 薦 (第2部)	丸 山 月 碧	超 電 導 磁 気 浮 式 鉄 道 橋
推 薦 (第3部)	木 谷 晴 衣	輝 く 公 園

まちづくり功労者(1団体)

団 体 名	代 表 者	功 績 概 要
韮 崎 市	市 長 内 藤 久 夫	韮崎市では、少子高齢化の進行による人口減少や、郊外型大型店舗の出店等の影響により、中心市街地における商店街の空洞化が課題となっている。 この課題に対応するため、市では市民アンケートや商店主等が参加するワークショップを実施し、平成 19 年に「韮崎市まちなか活性化計画」を策定した。さらに、同計画に基づき、「韮崎市民交流センターニコリ」の整備・開業を支援するとともに、空き店舗を活用した新規出店を促進する補助制度を創設した。 これらの取組により、民間事業者や移住者の活力を中心に市街地へ誘導し、新規出店や移住起業の促進につながるなど、中心市街地の再生と地域活性化に貢献している。

住みよい県土建設功労者(48社)

(50音順)

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
秋山土建（株） (富士吉田市下吉田東 1-24-3)	南都留郡鳴沢村富士山（大沢駐車場先）地内	(一) 富士河口湖富士線災害復旧工事(明許)(余フ)	当該工事は富士山 4 合目において実施したものであり、高冷地特有の厳しい自然環境に加え、急峻な施工箇所や急勾配の工事用道路を伴うなど、極めて厳しい条件下での施工であった。そのような状況においても、適切な安全対策を講じた結果、事故を発生させることなく無事に工事を完成させることができた。 また、工期については、厳冬期には施工が困難となる制約がある中、適切な工程管理を行い、余裕をもって現場を完成させた点も評価できる。 さらに、施工した構造物の出来形は良好であり、表面の吹付塗装についても良好な仕上がりであった。
	南都留郡道志村月夜野地内の1	国道 413 号子ツ沢橋（仮称）下部工事(一部債務)(余フ)	当該工事は、急峻地形における橋梁下部工事であり、現地条件により狭隘な施工ヤードにおける作業であったが、適切な安全管理のもと事故等無く工事を完遂した。 また、地域住民との綿密なコミュニケーションを図ることにより施工を円滑に進め、所定の工期限内に工事を完成させた。 さらに、ICT 施工技術を積極的に導入・活用することで建設現場の生産性向上に大きく寄与するとともに、出来形・品質のいずれにおいても優良な成果を収めたものである。
(株) 芦沢組土木 (笛吹市石和町井戸 111-1)	笛吹市一宮町金沢地内	一宮南部地区 4 工区区画整理工事その2	当該工事は、果樹地帯における営農の効率化を図るため、農地の区画整形および農道整備を行ったものである。 複数箇所からの盛土材の搬入にあたっては、工程調整を綿密に行い、作業員および周辺環境の安全確保を徹底し、無事故で工事を完了させた。また、多数の搬入車両が通行することから、進入路の適切な維持管理に加え、安全標識の設置を行うなど安全対策を講じた。 さらに、地域住民に対し、工事内容や交通規制に関する資料を配布するとともに、冬期には歩行者の転倒事故防止のための凍結対策を実施するなど、地域貢献活動に積極的に取り組んだ。
	笛吹市芦川町中芦川地内	中芦川入沢支流治山工事(明許)(余フ)	当該工事箇所は、急峻狭隘な地形かつケーブルクレーン運搬を要す厳しい現場環境であったが、ICT 技術を活用した 3 次元起工測量や出来形管理等の高度技術を駆使し、施工の効率化と安全対策の向上に取り組んだ。 また、治山工事に関する豊富な知識と経験を生かし、丁寧な施工と適切な品質管理を行い、工事目的物は、他の見本となるような極めて良好な仕上がりであった。 さらに、地域住民へ当該工事のお知らせを行う等、地域貢献と環境対策を積極的に行った。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
雨宮工業（株） (甲府市荒川 2-13-1)	甲 府 市 中 央 1-10-1	甲府警察署空調設備改修工事（明許）	当該工事は、県庁所在地である甲府市北部エリアにおいて警察機能の中核を担う甲府警察署における、執務を継続しながらの空調設備改修工事であった。施設内には 24 時間勤務の職員が在駐しているほか、日中は来庁者を含む第三者の往来も多く、限られた工期内での綿密かつ正確な施工計画、手戻りのない品質確保および徹底した安全対策が求められた。 このため、関係各部門と綿密に協議を重ね、仮設計画、工程管理および品質確保に関する提案を、着工から竣工間際に至るまで継続的に実施した。また、無事故・無災害で工事を完了させるとともに、十分な試運転期間を確保することで、施工品質の向上および確保に努めた。
(株) 飯島工事 (甲州市塩山藤木 1971)	甲州市塩山下萩原地内	林道日川左岸線（南工区）開設工事（余フ）	当該工事は、急峻な地形に加え脆弱な地質の厳しい現場環境での林道開設工事であったが、ICT 建機を活用した高度技術を駆使し、施工の効率化と安全対策の向上に取り組んだ。 また、林道工事に関する豊富な知識と経験を生かし、丁寧な施工と適切な品質管理を行い、工事目的物は、他の見本となるような極めて良好な仕上がりであった。さらに、現場周辺の清掃活動や美化活動に取り組むなど、地域貢献と環境対策を積極的に行った。
	山梨市三富川浦地内	国道 140 号 円川橋外補修工事（一部債務）（余フ）	当該工事は、円川橋外における橋梁補修工事であり、既設橋梁の機能回復および長寿命化を図る重要な工事である。 経年劣化により損傷が進行した部材の補修を行うにあたり、供用中の橋梁での施工となることから、交通への影響を最小限に抑えつつ、安全かつ確実な施工が求められた。受注者は、現地条件を踏まえた適切な施工計画のもと、工程管理の工夫および的確な安全対策を講じることで、無事故で工事を完成させた。 また、施工においては、既設構造物の状態を的確に把握し、橋梁の健全性向上に大きく寄与した。さらに、周辺環境や道路利用者への配慮を徹底し、円滑な工事推進に貢献した。
飯田鉄工（株） (笛吹市境川町石橋 1314)	甲府市落合町 20 工区	国道 140 号（新山梨環状道路東部区間 2 期）落合 4 号橋（仮称）上部工製作・架設工事（一部債務）	当該工事は、新山梨環状道路における 4 径間連続非合成鋼細箱桁橋の橋梁上部工製作架設工事である。 平面曲線を含む箱桁橋であり、鋼材加工や架設時の精度管理が重要となることから、工場製作時の鋼材加工から輸送、架設までの一連の作業において配慮すべき工夫を行い、品質向上に努めた。 また、高所での作業となる中、作業員の安全に配慮した対策を複数組み合わせるなど、徹底した安全対策措置を講じたことで、無事故で工事を完成させた。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
飯田鉄工（株） (笛吹市境川町石橋 1314)	甲州市勝沼町 菱山地区	菱山地区 農道 5 号橋梁製作架設工 事その 2	当該工事は農道橋上部工の製作架設工事で、搬入路が狭小で重機や桁の搬入・架設が困難な条件下にあったが、事前に現地を精査し緻密な施工計画を策定した。特に安全管理ではリスクを的確に把握し、手順徹底や重機配置の工夫、安全設備の整備により無事故で完成した。 また、各工程において施工管理を徹底し、出来形・出来栄とともに高い水準を確保し、工事目的物は非常に良好な品質を有する完成度の高いものとなった。 さらに、地域との調和にも十分配慮し、現場周辺の清掃活動や道路補修などの地域貢献活動に積極的に取り組み、周辺環境の維持・改善に取り組んだ。
	甲府市落合町 23 工区	国道 140 号（新山梨環状道路東部区間 2 期）落合 5 号橋（仮称）上部工製作・架設工事（一部債務）	当該工事は、新山梨環状道路における 3 径間連続非合成鋼細幅桁橋の橋梁上部工製作架設工事である。 平面曲線を含む桁橋であり、鋼材加工や架設時の精度管理が重要となることから、工場製作時の鋼材加工から輸送、架設までの一連の作業において配慮すべき工夫を行い、品質向上に努めた。 また、高所での作業となる中、作業員の安全に配慮した対策を複数組み合わせるなど、徹底した安全対策措置を講じたことで、無事故で工事を完成させた。
井口建設（株） (上野原市ハツ沢 714-7)	上野原市犬目 地区内の 1	(主) 大月上野原線 災害防除工事（全部債務）(余フ)	当該工事は、道路斜面の災害防除工事であり、法枠工及び鉄筋挿入工で斜面の安定を図るものであるが、吹付モルタルへの表面養生材の使用や、法枠工の鉄筋錆防止対策を行うなど、構造物の耐久性向上に資する高度な品質管理を実践した。 また、隣接斜面が降雨により崩落した際、人型防護柵を設置するなどの工夫により無事故を達成し、安全対策において他工事の模範となる取組を実施した。 さらに、鉄筋挿入工においては斜面直下に道路が位置する条件を踏まえ、当初の無足場工法から、資機材落下および削孔泥水の飛散防止に配慮した作業床設置工法への変更を提案し、安全性の向上を図った。 このほか、近隣の山火事消火活動へ協力するなど地域貢献が顕著であった。
井口工業（株） (甲府市国母 5-18-22)	甲府市川田町 517	やまなしスタート アップ支援拠点外 壁改修他工事（明許）	当該工事では、外壁の仕上がりを特に重視し、ひび割れ補修については補修跡が目立ちにくい A - NC 工法を提案し、施工を行った。また、事前に他の発注者と工程調整を行い、資材搬入計画を策定することで、円滑な現場進捗および事故・災害の防止に努めた。 さらに、隣接する他施設の利用者が多い立地条件を踏まえ、安全な通行を確保するため、仮囲いに案内看板や注意喚起看板を多数設置し、一般利用者への配慮を徹底した。このほか、敷地内の清掃や草刈り、周辺道路の清掃活動を実施し、地域貢献にも取り組んだ。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
井口工業（株） (甲府市国母 5-18-23)	甲斐市玉川 888	県営住宅玉川団地 第一期 2 工区改築 工事（一部債務）	当該工事は団地構内での施工であったため、既存建物側の足場には防音シートを設置し、近隣住民等への騒音対策を講じた。また、騒音計および振動計を設置し、日々の測定値を管理することで、周辺環境への影響低減に努めた。さらに、敷地が狭隘であることから、資材の荷上げ作業にはロングスパンエレベーターを採用する計画とし、作業の効率化および工期短縮を図った。 このほか、熱中症対策として休憩所前に WBGT 計を設置し、作業員に対して熱中症予防対策の周知を徹底した。 加えて、休憩所内に製氷機および冷水器を設置し、塩分補給用の飴を常備するなど、誰でも利用できる環境を整備した。
(株) 一瀬工務店 (西八代郡市川三郷町市川大門 1365)	西八代郡市川三郷町市川大門地内の 1	芦川河川工事その 1 (一部債務) (補特)	当該工事は、洪水時の氾濫防止を図ることを目的とした芦川の河川整備に必要となる県道橋梁の架け替え工事である。供用中の橋梁を分割施工するため第三者への災害防止に細心の注意を払い、狭小なヤードのため、作業内容の周知や、人と重機の分離措置を徹底するなど安全衛生管理に努め、優れた施工体制により無事故で工事を完成させた。 また、ICT 施工技術を積極的に取り入れることにより、既設構造物とのすりあわせも良好であり、出来形管理等において施工性や技術力向上に努めた。
(株) 岩間建設 (南アルプス市戸田 284)	南アルプス市上 市之瀬地内	菖蒲池地区 菖蒲 池ため池改修工事 (一部債務)	当該工事は、既設農業用ため池の堤体補強および底樋整備を行い、施設の安全性の確保を目的とする工事である。起工測量をはじめ、堤体の掘削・盛土等の土工事全般に ICT 施工技術を活用することで、工事の効率化を図るとともに、品質の向上に努めた結果、工事目的物は品質・出来映えともに良好であった。 また、工事現場周辺に希少植物が生息していたことから、安全ネットによる囲い、作業員への周知徹底を図るなど、積極的に環境保全に取り組んだ。
植野興業（株） (甲州市塩山上 1869)	甲州市塩山一 之瀬高橋地内	国道 411 号 一之 瀬高橋 2 号トンネル (仮称) 建設工事 (一 部債務)	当該工事では、切羽崩落警報システムを活用し、切羽の変位を常時監視することで異常を早期に把握し、迅速な対応を徹底した。その結果、作業員の安全確保に大きく貢献し、安全管理に対する高い意識と確実な現場対応力を発揮した。 このほか、掘削中、想定していた位置に良質な岩盤が確認できずこのまま施工を進めることはリスクがあると判断し、自ら水平ボーリングを実施して岩盤位置を詳細に調査・確認した。その結果を基にトンネル掘削補助工法の延長を提案・実施した。状況を的確に分析し、迅速かつ適切な対応を行うことで、安全を確保しながら円滑に掘削作業を進め、現場の安定施工に大きく貢献した。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
植野興業（株） (甲州市塩山上於曾 1896)	山梨市三富川 浦地内	国道 140 号 新番 屋橋補修工事（明 許）（余フ）	当該工事は、国道における橋梁の伸縮装置取換えおよび橋桁塗替えを実施したものである。急勾配かつ、渓谷河川上の厳しい施工環境において、収縮装置の設置角度や段差処理、車両誘導を的確に行い高い施工精度と安全性を確保した。 また、大規模な塗装工事でもあったが、徹底した養生を施し作業員の安全確保、塗膜管理などの品質及び剥離廃材処理などに工夫を凝らし高い品質確保や安全・環境対策に優れた施工であった。
(株) 大森工務所 (富士吉田市ときわ台 1-4-5)	南都留郡鳴沢 村富士山苔桃 橋2工区	(一) 富士河口湖富 士線道路工事（一 部債務）（余フ）	当該工事は富士山 4 合目において実施したものであり、高冷地特有の厳しい自然環境に加え、観光道路であるため夏山シーズンには大型バス等を含む交通量が多い中での施工であったが、事故等のトラブルを生じることなく無事に完成させた。 また、工程管理および施工管理はいずれも適切に実施され、余裕をもって工事を完了している。 さらに、多数にわたる網状鉄筋挿入工についても、適切な施工管理のもとで確実に施工されており、コンクリートの仕上がりも良好であった。
風間興業（株） (笛吹市八代町北 1047-1)	甲府市落合町 から笛吹市石 和町東油川 16 工区	国道 140 号（新山 梨環状道路東部区 間2期）濁平等川大 橋 床版工事（一部 債務）（余フ）（補特）	当該工事は、新山梨環状道路東部区間 2 期の（仮称）濁川平等川大橋の床版工事である。 コンクリート打設が寒中コンクリートであったが、センサー付きの制御装置等を使用することで、適正な養生温度管理を行い、コンクリートの品質向上に努めた。 また、地元高校生、地元住民（親子）を対象とした工事現場見学会を開催することで、建設産業への関心を高め、建設業への担い手確保へ繋がる取り組みを積極的に行った。
川上建設（株） (富士吉田市中曽根 1-4-23)	富士吉田市上 暮地 1-8	県営住宅寿団地 A 号棟 1 工区改築工 事（一部債務）	当該工事では、品質管理の観点から使用材料の変更提案を行い、施工性の向上および仕上がり品質の向上を図った。また、各工種ごとに自主検査および最終確認を実施し、確実な品質管理に努めた。 また、現場周辺には団地内道路および中学校が隣接していることから、通勤車両や通学時間帯を避けて大型車両による資材搬入を行うよう指示し、第三者災害の防止に努めた。さらに、警備員を配置し、団地内を通行する小学生の通学誘導を実施した。 このほか、毎週の一斉清掃により団地内道路および周辺の清掃活動を行うとともに、団地内道路や駐車場の除雪にも積極的に取り組んだ。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
峡北建設（株） （北杜市長坂町長坂上条 2429）	北杜市長坂町 日野地内の1	（一）横手日野春停車場線 道路改良工事（一部債務）	当該工事は、幅員が狭く車両のすれ違いが困難であり、老朽化が進行している「日野春隧道」の撤去を含む道路拡幅工事である。 国道20号と（主）茅野北杜葦崎線や日野春駅とを連絡する地域の生活道路において、長期にわたる全面通行止めを実施するにあたり、地元調整や周知、道路利用者への情報提供等を丁寧に行い、施工管理や工程管理を工夫して通行止め期間の短縮を図り、苦情等のトラブルを最小限に抑えた。 また、土工事において切土高が高く、作業個所が狭小であるため、上下作業にならない機械及び作業員の配置等を配慮した計画を立て施工を行い、事故もなく工事を完成させた。 さらに、電子施工ツールや舗装厚自動制御システム等を活用して品質向上を図り、既設構造物との擦り付けに気を配るとともに、現地状況にも配慮しながら適切な施工を行っていた。 このほか、現場周辺の清掃、除草、伐採、花壇植栽活動、甲府工業高校の生徒の職業体験受け入れなど地域貢献にも積極的に取り組んだ。
国際建設（株） （甲府市塩部 4-15-5）	中央市乙黒地 内の1	鎌田川2工区河川工事（一部債務）（余フ）	当該工事は、鎌田川と渋川合流部において、複雑な構造を有する2連の柔構造樋門を新設したものである。 施工に際しては、マスコンクリートの下端拘束による温度ひび割れを防止するため、事前に温度応力解析を実施。対策として「NDR工法」を採用し、熱応力を抑制することで高い品質と耐久性を確保した。 さらに、建設キャリアアップシステム（CCUS）を効果的に活用して現場管理の効率化を推進。技術者の経験蓄積や処遇改善にも配慮するなど、技術面・現場管理の双方において積極的に取り組んだ。
小林建設（株） （南都留郡忍野村内野 471）	南都留郡忍野 村内野地内	寺久保治山工事（明許）（余フ）（補特）	当該工事は、保全対象に緊急輸送道路である県道717号を含むなど、防災上重要な流域で、荒廃溪流の復旧を目的に谷止工を整備する工事である。 施工地は急峻かつ狭隘な地形条件であったが、通勤路への安全施設の設置や索道へのカメラ・マイクの配備など、現場条件に応じた効果的な安全対策を講じた。 さらに、地元自治会や村役場との連絡調整を密に行い、施工地周辺の村道整備や清掃等の地域貢献活動にも積極的に取り組んだ。 これらの取組により、工事は無事故かつ早期に完成し、工事書類及び工事写真についても適切かつ分かりやすく整理されており、現場の品質及び出来ばえともに良好な仕上がりであった。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
駒井土建（株） (荏崎市本町 1-12-24)	荏崎市 神山町 北宮地地内	池の平地区 池の平 ため池改修工事（一 部債務）（余フ）	当該工事は、既設農業用ため池の堤体補強および底樋の整備により、施設の安全性の確保を目的とするものである。 施工にあたっては、起工測量をはじめ、掘削・盛土等の土工事および出来形管理に至るまで、ICT 技術を導入し、作業の効率化と施工精度の向上に努めた。あわせて、適切な品質管理および出来形管理を徹底することで、均一で高品質な施工を実現し、良好な仕上がりを確保した。 また、工事搬入路として利用した林道については、計画的に 4 回の清掃を実施し、周辺環境の保全および通行者の安全確保に配慮するなど、地域貢献活動にも積極的に取り組んだ。
			当該工事は、荒川ダム湖の浚渫土を活用して盛土工及び補強土壁工を施工する工事である。盛土材の運搬にあたっては、一部狭隘な箇所や市街地を含む経路であったが、無事故で工事を完成させた。 また、補強土の構造上盛土材が十分に充填されない恐れのある端部においては、専用の器具を製作することで充填不足とならない工夫をするなど、盛土の品質向上に努めた。 さらに、ICT 技術を活用した現場施工管理を行うことで、施工管理作業の効率化を図るとともに、精度管理の向上により工事目的物の出来映えも良好であった。
			当該工事は、釜無川に位置する四ヶ村堰頭首工において、近年の大型台風等による洗掘の進行に伴い低下した治水機能を回復させることを目的とした工事である。 河川区域内での施工であり、施工期間が限定される条件下において、測量及び施工管理に ICT 技術を導入することで、作業の効率化及び精度向上を実現した。また、仮設用大型土のうの製作や、水叩き部の表面仕上げに機械施工を取り入れるなど、高度な施工技術を活用し、品質を確保しつつ工期内に確実に工事を完成させた。 また、研修会の開催や高校生インターンシップの受入れを通じて人材育成に貢献するとともに、清掃活動を実施するなど地域貢献活動にも積極的に取り組んだ。
齋藤建設（株） (甲府市青沼 2-11-22)	南アルプス市 野牛島地内	四ヶ村堰地区 四ヶ 村堰床止工改修工 事その1	当該工事は、一級河川鎌田川と山王川との合流部における護岸を整備する河川改修工事である。 当該工事区間は 2 つの本川を切廻し、低水部の護岸施工を実施する事から、現地踏査や事前計画など現場条件を加味し仮設計画において立案協議を実施し、より効率よく安全に現場が進捗するよう務めた。また、工程の短縮を図るため、護岸付属物工の二次製品への提案変更や当初通常施工の土工全般を、3D 設計データを作成し ICT 施工に変更した。建設機械においてもマシンコントロールを搭載した バックホウを使用し効率的かつ安全での確な施工に取り組んだ。河川内の限られた工期の中で、高い技術力を積極的に発揮し日程の短縮と生産性の向上も達成し工事を完成させた。
			当該工事は、一級河川鎌田川と山王川との合流部における護岸を整備する河川改修工事である。 当該工事区間は 2 つの本川を切廻し、低水部の護岸施工を実施する事から、現地踏査や事前計画など現場条件を加味し仮設計画において立案協議を実施し、より効率よく安全に現場が進捗するよう務めた。また、工程の短縮を図るため、護岸付属物工の二次製品への提案変更や当初通常施工の土工全般を、3D 設計データを作成し ICT 施工に変更した。建設機械においてもマシンコントロールを搭載した バックホウを使用し効率的かつ安全での確な施工に取り組んだ。河川内の限られた工期の中で、高い技術力を積極的に発揮し日程の短縮と生産性の向上も達成し工事を完成させた。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
(株) 三 枝 組 (甲府市中小河原町 375-3)	中央市大鳥居 地内	宇山平地区 農道 改良工事その2及び 区画整理工事その6 (一部債務)	当該工事は、営農効率の向上を目的として、農地の区画整理とともに、農道の整備を実施するものである。 工事全般にわたり ICT 技術を積極的に導入し、無人航空機による起工測量や出来形管理を実施するとともに、3次元マシンコントロール機能を搭載したバックホウを使用することで、効率的かつ安全性を確保した施工を実現し、当初契約工期内で工事を完成させた。 また、工事エリアに隣接する道路や側溝の清掃、沿線の草刈りを実施するなど地域貢献活動に取り組んだ。さらに、高校生のインターンシップを受け入れ、建設業への理解促進および将来の担い手育成につながる取組を積極的に行った。
(株) 佐 野 組 (南巨摩郡南部町福士 22313)	南巨摩郡南部 町福士地内	林道地蔵峠線開設 工事	当該工事は、標高約 1,100 m の急峻地にヘアピンカーブのある複雑な線形の林道を開設する工事であり、軟弱かつ転石の多い地質で掘削に多大な労力を必要とする厳しい条件下であったが、ICT 技術を活用した効率的な施工により品質及び出来ばえとも極めて良好に現場を完成させた。 また、周辺道路の整備や、南部町との衛星通信協定の締結により山間地における町と連携した通信基盤の確保に努め、地域貢献活動に積極的に取り組んだ。
	南巨摩郡南部 町福士地内	奥山上流治山工事 (明許)(余フ)(補特)	当該工事は、荒廃した溪流に谷止工を整備するもので、施工に当たり地質の相違や豪雨による崩落などの臨機な対応を必要とする厳しい条件下であったが、ICT 技術を活用した効率的な施工により、品質及び出来ばえとも極めて良好に現場を完成させた。 また、南部町との衛星通信協定の締結により、山間地における町と連携した通信基盤の確保に努め、地元小学校における治山事業の啓発活動など地域貢献にも積極的に取り組んだ。
清水建材土木(株) (南アルプス市百々 1997-12)	南アルプス市 秋山地内	鰍の沢治山工事(明 許)(余フ)(補特)	当該工事は、溪流内に堆積した土砂や倒木等の流出防止を目的とした谷止工を整備する工事で、狭隘で急峻な厳しい現場条件を的確に把握し、設計内容をよく検討したうえで、綿密な施工管理と高い技術力により、出来ばえ、品質ともに良好な工事を工期に十分な余裕をもって完成させた。 また、近隣住民が耕作時に利用する道路を工事用の資材搬入道路として共有することから、除草や清掃活動を実施するとともに、安全確保にも配慮することで良好な通行環境を維持し、地域住民との信頼関係を構築した。 これらの取り組みを通じて地域環境の保全及び生活環境の向上にも寄与し、地域貢献を積極的に果たしながら工事を円滑に進めた。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
昭和建設（株） (甲州市塩山熊野 80-1)	甲州市塩山一之瀬高橋地内	国道 411 号 一之瀬高橋 2 号トンネル(仮称)建設工事(一部債務)	当該工事では、切羽崩落警報システムを活用し、切羽の変位を常時監視することで異常を早期に把握し、迅速な対応を徹底した。その結果、作業員の安全確保に大きく貢献し、安全管理に対する高い意識と確実な現場対応力を発揮した。 このほか、掘削中、想定していた位置に良質な岩盤が確認できずこのまま施工を進めることはリスクがあると判断し、自ら水平ボーリングを実施して岩盤位置を詳細に調査・確認した。その結果を基にトンネル掘削補助工法の延長を提案・実施した。状況を的確に分析し、迅速かつ適切な対応を行うことで、安全を確保しながら円滑に掘削作業を進め、現場の安定施工に大きく貢献した。
(株) 伸電工業 (甲斐市富竹新田 1619-1)	甲府市川田町 517	やまなしスタートアップ支援拠点改修電気設備工事(明許)	当該工事は、既設建物の改修工事であったことから、他施設利用者等の第三者災害への配慮および建設業における三大災害の防止を重点事項とし、安全対策の徹底に取り組んだ。具体的には、安全標語の掲示や朝礼時における周知徹底を図るなど、安全意識の向上に努めた。 また、本工事従事者とは別に組織した自主施工管理員による中間確認検査を実施し、品質確保を図った。さらに、現場作業員に対しては工事着手前に施工内容の周知説明を行い、施工手順の理解を徹底することで品質管理に努めた。
隆生建設（株） (北杜市武川町牧原 690)	北杜市武川町牧原地内	萩行沢治山工事(全部債務)(余フ)	当該工事は、溪流内に堆積した土砂や倒木等の流出防止を目的とした谷止工を整備する工事であり、標高の高い山間部に位置する気象条件の厳しい現場であったが、豊富な知見を生かし安全かつ速やかに工事を完成させた。 また、度重なる大雨により資材搬入路が繰り返し泥濘化し、工事が中断する状況もあったが、的確な工程管理と優れた施工技術により、工期に余裕をもって完成させた。
(株) 高野建設 (甲州市勝沼町勝沼 2893)	甲州市塩山一之瀬高橋地内	国道 411 号 一之瀬高橋 2 号トンネル(仮称)建設工事(一部債務)	当該工事では、切羽崩落警報システムを活用し、切羽の変位を常時監視することで異常を早期に把握し、迅速な対応を徹底した。その結果、作業員の安全確保に大きく貢献し、安全管理に対する高い意識と確実な現場対応力を発揮した。 このほか、掘削中、想定していた位置に良質な岩盤が確認できずこのまま施工を進めることはリスクがあると判断し、自ら水平ボーリングを実施して岩盤位置を詳細に調査・確認した。その結果を基にトンネル掘削補助工法の延長を提案・実施した。状況を的確に分析し、迅速かつ適切な対応を行うことで、安全を確保しながら円滑に掘削作業を進め、現場の安定施工に大きく貢献した。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
(株) 高野建設 (甲州市勝沼町勝沼 2893)	甲州市勝沼町 下岩崎地先	日川(勝沼)砂防工 事(明許)(余フ)	当該工事は、モルタル吹付による法面保護を目的とした簡易吹付法枠工事であり、法面の安定化および耐久性の確保に資する重要な工事である。 施工にあたっては、急峻な斜面での作業を伴う中、近接する耕作者等との調整を丁寧に行い、トラブルなく工事を完成させた。 また、現地条件を踏まえた適切な工程管理および安全対策を徹底し、週休2日を達成しつつ無事故・無災害で工事を完了した点は高く評価できる。 さらに、法面形状に応じた丁寧な施工により出来形および仕上がりが良好で、現場の美観も優れている。完成書類についても、会社独自の工夫により分かりやすく整理されていた点は高く評価できる。
	甲州市塩山牛 奥地先	日川(塩山)砂防工 事(一部債務)(余フ)	当該工事は、日川流域の砂防事業の一環で堰堤を新設する工事である。 床堀の最中に多量の湧水により切土面が自立せず、急遽、仮設再検討が必要になったが、対応方法を積極的に提案し、工事を停滞させる事無く完成させた。 また、当該箇所下流では釣り堀を営業している施設や溪流釣りをを行う客も多く、河川水を濁らせない工事施工が必要であったが、漁業共同組合とも密に連絡を取り合い、円滑な工事進捗に貢献した。 さらに現場は見栄え、品質とも良い施設を週休2日を達成させながら完成させた。
タカムラ建設(株) (南都留郡山中湖村山中 862-1)	南都留郡鳴沢 村富士山地内	滑沢治山施設災害 復旧工事(明許)	当該工事は、令和6年4月に富士山斜面で発生したスラッシュ雪崩により被災した既設谷止工2基の災害復旧工事である。 本施工地は標高1,700mを超える厳しい現場環境にあり、かつ脆弱な地質条件下での施工となったが、2基同時施工を行うなど積極的な工程管理に取り組み、工期内に余裕をもって完成させた。 また、安全管理においては、傾斜センサー警報装置の設置やスターリンク導入による通信手段の確保、AEDの配置など、緊急時対策を重点的かつ適切に実施した。 さらに、間伐材を活用した工事看板の設置など環境への配慮に努めるとともに、周辺道路の舗装補修を行うなど地域貢献にも積極的に取り組んだ。 これらの取り組みにより、施工は丁寧に実施され、品質および出来ばえともに良好な成果を得た。
	南都留郡鳴沢 村富士山(大 沢駐車場先) 地内	(一) 富士河口湖富 士線災害復旧工事 (明許)(余フ)	当該工事は富士山4合目において実施したものであり、高冷地特有の厳しい自然環境に加え、急峻な施工箇所や急勾配の工事用道路を伴うなど、極めて厳しい条件下での施工であった。そのような状況においても、適切な安全対策を講じた結果、事故を発生させることなく無事に工事を完成させることができた。 また、工期については、厳冬期には施工が困難となる制約がある中、適切な工程管理を行い、余裕をもって現場を完成させた点も評価できる。 さらに、施工した構造物の出来形は良好であり、表面の吹付塗装についても良好な仕上がりであった。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
(株) 高山建設 (甲斐市大下条 1023)	甲斐市岩森地内	つくしのー1急傾斜地崩壊対策工事(余フ)	当該工事は、崖崩れの恐れのある地域において法枠工を設置し、崩壊を未然に防ぐとともに住民の生命財産を保護することを目的とした工事である。 当該工事区間は、急崖斜面の上下端に保全人家が近接し、斜面上での施工が厳しい中、地元調整を行いながら支障木の伐採を安全に実施し、ICT 技術を活用した法面工に取り組み、早期に工事を完了させた。また担い手・若手技術者講習・地域活動を積極的に取り組み、建設業への担い手確保へ繋がる取り組みを積極的に行った。
(株) 高山工業所 (南巨摩郡身延町相又 497-1)	南巨摩郡身延町身延地内	妙石妨治山工事(明許)(余フ)(補特)	当該工事は、山腹崩壊地の森林復旧を図るとともに、荒廃した溪流に谷止工を整備するものであり、急傾斜かつ脆弱な地質条件に加え、町道や身延山久遠寺の僧坊に隣接する厳しい現場条件下での施工であった。 こうした中、現場状況を的確に把握し、安全管理を徹底するとともに、ICT 技術を活用した効率的な施工により、品質および出来ばえともに極めて良好な結果で工事を完成させた。 また、清掃活動や広報活動を通じて地域貢献にも努めた。
丹澤建設工業(株) (西八代郡市川三郷町市川大門 2790)	西八代郡市川三郷町下大鳥居地内	富士川西部地区 富士川大橋耐震補強工事その16(明許)	当該工事は、供用中の橋梁において伸縮装置の付替えおよび踏掛版の設置を主とするものであり、全面通行止めを伴う制約の大きい条件下での施工であったが、綿密な工程管理を徹底することにより、予定よりも早期に現道上での作業を完了させるとともに、安全管理についても万全を期し、無事故で工事を完成させた。 また、工事目的や内容を伝えるイラスト付き資料を掲示し、地域住民への周知に努めるとともに、現場周辺水路の清掃を行うなど、地域貢献活動を積極的に行った。
	西八代郡市川三郷町市川大門 地内の1	芦川河川工事その1(一部債務)(補特)	当該工事は、洪水時の氾濫防止を図ることを目的とした芦川の河川整備に必要となる県道橋梁の架け替え工事である。供用中の橋梁を分割施工するため第三者への災害防止に細心の注意を払い、狭小なヤードのため、作業内容の周知や、人と重機の分離措置を徹底するなど安全衛生管理に努め、優れた施工体制により無事故で工事を完成させた。 また、ICT 施工技術を積極的に取り入れることにより、既設構造物とのすりあわせも良好であり、出来形管理等において施工性や技術力向上に努めた。
特殊興業(株) (北杜市長坂町大八田 336)	北杜市小淵沢町岩窪地内	(主)北杜富士見線道路改良工事(明許)(余フ)(補特)	当該工事は、狭小な幅員と急カーブ・急勾配解消のための道路改良工事である。路側構造物である重力式擁壁工の施工にあたり、コンクリートの打込み高やパイプレータ挿入長、養生温度等において、細やかな配慮も見られ、適切に管理し品質向上に努めた。また、掘削影響が現道に及ぶことから、小淵沢 IC 近くの多交通下で終日片側交互通行を実施したが、事前の周知徹底や設置標識の工夫及び規制期間の短縮等により事故や苦情等のトラブルもなく工事を完成させた。 このほか、建設副産物の減量化などの環境対策に取り組むとともに、現場周辺の清掃や除草活動、地元高校生の現場実習の受け入れなど地域貢献への取り組みも積極的に行われていた。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
特殊興業（株） (北杜市長坂町大八田 336)	北杜市大泉町 西井出3工区	(主) 北杜富士見線 災害復旧工事 (R5 災第9号その2)(明 許)	当該工事は、(主) 北杜富士見線において、令和5年7月に発生した局地的集中豪雨により泉川橋右岸橋台の護岸が被災した大規模な災害復旧工事である。 主たる床固め工、底張コンクリートの施工にあたり、積雪寒冷地域での冬季施工となったため、硬化促進剤を配合したコンクリートの使用、温度調整付ジェットヒーターによる養生、乾燥収縮防止のための被膜型コンクリート表面養生材（NETIS 登録製品）の使用など、多様な品質・耐久性の向上に努めた施工を行い、良好な目的物を完成させることができた。 さらに、ICT 技術を活用し、大規模な災害復旧工事を迅速かつ円滑に工事を進めた。 このほか、建設副産物の減量化など環境対策や現場周辺の清掃、除草活動など地域貢献への取り組みも積極的に行われていた。
中沢工業（株） (甲府市幸町 9-24)	甲府市中畑町 地内	滝戸川治山工事 (明 許) (余フ) (補特)	当該工事は、溪流内に堆積した土砂や倒木等の流出防止を目的とした谷止工を整備する工事で、狭隘で急峻な厳しい現場条件において、ケーブルクレーンにより資材搬入を行う難易度の高い工事であったが、豊富な知見を生かし安全かつ工期に十分な余裕をもって完成させた。 また、施工において、きめ細やかな工夫が随所にみられ、周辺の清掃活動の実施など地域貢献にも積極的に取り組んだ。
(株) 中村工務店 (笛吹市境川町藤袋 880-1)	笛吹市境川町 藤袋地内	藤袋地区 1-4 工区 区画整理工事その2 (明 許) (余フ)	本工事は、果樹地帯における営農の効率化を目的に、農地の区画整形および農道整備を行ったものである。 土工事においては ICT 技術を活用し、施工品質の向上と機械施工範囲の見える化による作業の安全性の向上など労働災害リスクの低減を両立した。 また、農繁期には耕作者との綿密な連絡・調整を徹底し、農耕車の通行を最優先に確保するなど安全に配慮した施工を行い、事故・災害および苦情の発生も無く円滑に工事を完了した。 さらに、地元小学生を対象とした現場見学会の開催やインターンシップの受け入れを積極的に実施し、建設業への理解と関心の向上に寄与した。
野澤工業（株） (甲州市大和町初鹿野 1953-1)	甲州市大和町 初鹿野地内の1	丸林の1急傾斜地 崩壊対策工事（一 部債務）(余フ)	当該工事は、平均斜面高 15 m、平均勾配 55 度の急傾斜地における法面工事であり、施工箇所が人家に近接していたが、工事の進捗状況を逐次回覧により周知する等、住民と積極的にコミュニケーションを図り、円滑に工事を完成させた。 また、施工にあたっては、軽量の充電式ハンディソーを使う等、安全面への配慮や作業効率の向上を図り、無事故、無災害で早期の工事完成に貢献した。 さらに現場は見栄え、品質とも良い施設を週休2日を達成させながら完成させた。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
(株) 望 (南巨摩郡富士川町長沢 1057-12)	南巨摩郡富士川町小室地内	林業専用道赤石高下1号支線開設工事(余フ)	当該工事は、町道より分岐する林業専用道を開設する工事であり、軟弱な地質やカーブの多い全線においてコンクリート路面工の施工を必要とする厳しい条件下であったが、ICT 技術を活用した効率的な施工により、工程管理を徹底した上で、品質及び出来ばえとも極めて良好に現場を完成させた。 また、後方監視カメラ付きの建設機械を使用し接触事故を防止などの安全対策に取り組むとともに、周辺道路の補修などの地域貢献活動にも取り組んだ。
(株) 早野組 (甲府市東光寺 1-4-10)	甲府市落合町から笛吹市石和町東油川 16 工区	国道 140 号(新山梨環状道路東部区間2期)濁平等川大橋 床版工事(一部債務)(余フ)(補特)	当該工事は、新山梨環状道路東部区間 2 期の(仮称)濁川平等川大橋の床版工事である。 コンクリート打設が寒中コンクリートであったが、センサー付きの制御装置等を使用することで、適正な養生温度管理を行い、コンクリートの品質向上に努めた。 また、地元高校生、地元住民(親子)を対象とした工事現場見学会を開催することで、建設産業への関心を高め、建設業への担い手確保へ繋がる取り組みを積極的に行った。
富士急建設(株) (富士吉田市新西原 5-2-1)	富士吉田市上暮地1丁目8	県営住宅寿団地 A 号棟 1 工区改築工事(一部債務)	当該工事は、建築物の長寿命化を目的として、躯体工事における自主検査体制の強化を図るとともに、懸念事項については速やかに改善対応を実施し、品質確保に努めた。また、安全対策の一貫で VR 安全教育を行い、転落や機械への巻き込まれなど、現実では再現不可能な事故を VR の世界で体感でき、あたかも実地訓練をするかのような体験を行う事で危険予知の意識向上へも繋がった。 このほか、建設廃材を原料としたリサイクルトイレトペーパーを作成し、資源循環の推進を図った。併せて、団地住民への配布を行い、地域貢献活動の一貫として活用した。
富士島建設(株) (韮崎市富士見 3-7-29)	韮崎市龍岡町下條東割地内	龍岡地区 幹線道路改良工事その 3 (明許)	当該工事は、水田地帯におけるほ場整備区域内の幹線道路整備を行うものであり、複数の近接工事と工程および施工の調整を図りながら実施された。 施工にあたっては、起工測量から施工段階に至るまで ICT 技術を積極的に活用し、施工性の向上および作業の効率化を図ることで、品質および出来高の管理を確に実施し、工事目的物は良好な仕上がりを確保した。 また、施工区域周辺への粉塵飛散防止対策を徹底するとともに、隣接工区との安全協議会を定期的で開催するなど、安全対策に積極的に取り組み、苦情の発生もなく、無事故・無災害で工事を完成させた。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
富士島建設（株） (韮崎市富士見 3-7-29)	韮崎市旭町上条南割地内	旭地区 区画整理工事その1（明許）	当該工事は、営農効率の向上を図るため、農地を整備し区画の拡大を行うものである。 施工にあたっては、ICT 技術を積極的に活用し、無人航空機による起工測量やマシンガイダンス機能を搭載した バックホウを導入することで、施工精度の向上と作業の効率化を図った。 また、周辺の住宅や店舗に配慮し、事前のチラシ配布による周知を徹底するとともに、低騒音・低振動型建設機械の使用や、散水による土埃の飛散防止対策を実施した。さらに、高校生のインターンシップを受け入れ、建設業への理解促進と将来の担い手育成など、地域社会への貢献にも積極的に取り組んだ。
芙蓉建設（株） (富士吉田市下吉田 5-15-29)	富士吉田市上暮地 1 丁目 8	県営住宅寿団地 A 号棟 1 工区改築工事（一部債務）	当該工事は、県営住宅寿団地構内での施工であり、かつ近隣に富士見台中学校が位置していることから、第三者災害の防止を重点事項として取り組んだ。具体的には、作業員に対し、構内での車両最徐行および周辺道路へ出る際の一時停止の徹底を指導した。特に、工事エリア周辺道路は歩行者の通行が多いため、交通誘導員を配置し安全確保に努めた。 また、品質確保の観点から、より良い建物の施工を目指し、各工種ごとに出来高および完了時に自主検査を実施し、品質および施工精度の管理を図った。特にコンクリート工事においては、打設計画の作成、打設時間の管理、圧縮強度試験結果の確認を徹底し、品質管理の強化に努めた。 このほか、他業者と連携し、団地構内および周辺道路の清掃活動を実施するとともに、冬季の積雪時には除雪作業を行うなど、地域貢献にも積極的に取り組んだ。
（株）保坂建設 (南巨摩郡早川町黒桂 582-2)	南巨摩郡富士川町平林地内外	林道丸山線（丸山橋工区）改良工事（明許）（余フ）	当該工事は、橋梁の架け替えによる鋼橋架設工及び法面保護工を施工する工事であり、狭隘な山間部の標高 1,400 m を超える厳しい条件下での施工であったが、現場条件を十分に把握し、施工手順や資材搬入計画を綿密に検討するとともに、徹底した品質管理に取り組み、ICT 技術を活用した効率的な施工により、品質、出来ばえともに、良好に工事を完成させた。 また、山間地における通信環境の課題に対応するため、早川町との衛星通信協定を締結し、地域と連携した通信基盤の確保、広報活動を行い、地域貢献にも取り組んだ。
松井組工友（株） (南巨摩郡身延町瀬戸 154)	南巨摩郡身延町中ノ倉地内	国道 300 号 災害防除工事 1 工区（明許）（余フ）	当該工事は、トンネル坑口上部の既設モルタル吹付法面においてモルタル補強工及び鉄筋挿入工を実施するものである。施工箇所では、モルタル殻等の車道への落下の危険性があったことから、落石防護柵を設置するなど、道路利用者の安全確保に努めた。 また、3 次元起工測量を活用することで、形状把握が困難な法面においても高精度な出来形管理を実施するなど、ICT 施工に取り組んだ。これにより、施工の効率化および関係者間の合意形成の円滑化を図るとともに、工期の短縮につなげた。 さらに、側溝清掃を実施するなど地域貢献にも努め、無事故で工事を完了した。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
(株) 松永電工 (甲府市貢川1-10-12)	甲府市川田町 517	やまなしスタート アップ支援拠点改 修電気設備工事(明 許)	当該工事では、安全管理を最重要課題と位置付け、KY 活動や作業前ミーティングを徹底することで、第三者災害および労働災害の防止に努め、無事故・無災害で工事を完成させた。また、施工計画に基づく品質管理および工程調整を適切に実施し、高品質な施工を実現した。 さらに、周辺環境への配慮として、清掃活動や整理整頓を徹底するとともに、地域住民への貢献にも積極的に取り組んだ。
(株) 水上建設 (西八代郡市川三郷町上野 3080-4)	西八代郡市川 三郷町上野地 内	市川三郷地区 上 野工区区画整理工 事その3 (明許)	当該工事は、稲作地帯における営農の効率化を目的とした農地の区画整理であり、複数業者が近接して施工を行う工事であったが、隣接する他工事との綿密な調整を図りながら工程管理を徹底した。また、交通量の多い国道からの出入りを伴うことから、安全対策を十分に講じ工事を完成させた。さらに、ICT 施工技術を積極的に導入し、作業の省力化と品質の確保を両立させた。 加えて、工事目的や内容についてイラスト付き資料を掲示し、地域住民への周知に努めると共に、現場周辺水路の清掃を実施するなど、地域貢献活動を積極的に取り組んだ。
明和工業 (株) (甲府市徳行 4-9-15)	甲 府 市 中 央 1-10-1	甲府警察署空調設 備改修工事 (明許)	当該工事は、県庁所在地である甲府市北部エリアにおいて警察機能の中核を担う甲府警察署における、業務を継続しながらの空調設備改修工事であった。施設内には24 時間勤務の職員が常駐するとともに、日中は来庁者を含む第三者の往来が多いことから、限られた工期において、的確な施工計画の立案、手戻りのない品質確保および万全な安全対策が求められた。 このため、関係部門と綿密な協議を重ね、仮設計画、工程管理および品質確保に関する提案を着工から竣工間際に至るまで継続的に実施した。その結果、無事故・無災害で工事を完成させるとともに、十分な試運転期間を確保し、施工品質の向上および確保に努めた。
(株) 大和工務店 (甲州市塩山赤尾 451-1)	甲州市塩山下 栗生野地内	重川河川工事 (2 工 区 (明許) (余フ)	当該工事は、老朽化が進行した既設護岸の機能回復および長寿命化を図る河川改修工事であり、治水機能の確保において重要な役割を担うものである。 施工にあたっては、既設構造物の状況や現地条件を踏まえた適切な施工計画のもと、ICT 施工技術を積極的に活用することで、省力化および工期短縮を実現し、効率的かつ確実な施工を行った。 また、360°カメラ (人検知衝突軽減システム付) を搭載したバックホウを使用するなど、安全衛生対策の強化にも積極的に取り組み、無事故で工事を完成させた。 さらに、施工全体を通じて品質管理および安全管理が適切に行われ、河川機能の向上と周辺環境への配慮の両立に貢献したことから、優良工事として高く評価できるものである。

業 者 名 (所 在 地)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
(株) 依田工務店 (中央市成島 2304-1)	甲斐市玉川 888	県営住宅玉川団地 第一期 2工区改築工事（一部債務）	当該工事は既存団地に接合する増築工事であることから、第三者災害の防止を重視し、仮囲い等に工夫を施して安全確保を図った。また、熱中症予防については、作業所独自の取決めに掲示し、適切な対策を実施した。 さらに、他の県営住宅等における不具合事例を踏まえ、本工事においても同様の事象が発生しないよう対策を講じた。併せて、隣接住棟の住民に対して注意喚起を行い、安全確保に努めた。
四谷建設（株） (甲斐市竜王 1278-1)	甲斐市大下条 地内	貢川河川工事（一部債務）(余フ)	当該工事は、甲斐市中心部の住宅街を流れる一級河川貢川の河道拡幅による治水安全度向上と良好な河川環境の創出を図る工事である。 当該工事区間は甲斐市で施工する災害復旧工事と隣接しており一部作業エリアが重複していたが、現場条件を十分に把握し隣接工事業者と綿密な打合せを行ったうえ、適切な施工計画・安全管理・工程管理を行い工事を完成させた。また、工事全般に ICT 施工技術を積極的に活用することで現場作業の効率化を図りながら出来形・品質確保の向上に努めた。 さらに、周辺保育園に建設機械の乗車体験の企画・実施や地域住民に工事進捗状況をアピールするなど、建設産業への関心向上、イメージアップに積極的に取り組んだ。
(株) 輪田道路 (南アルプス市曲輪田 2846)	南アルプス市高 尾地内	林道櫛形山支線舗 装工事(明許)(余フ)	当該工事は、山間部における林道の舗装工事で、カーブが連続し縦横断勾配の変化が著しく、作業スペースも狭隘で厳しい条件下の工事であったが、豊富な経験と卓越した技術を活かし、適切な安全管理と施工管理を徹底し工事を完成させた。 また、近隣小学校のグラウンド整備など地域住民とのコミュニケーションを積極的に図り、公共工事のイメージアップにも積極的に取り組んだ。
(株) 渡辺工業所 (甲府市国母 5-9-24)	甲 府 市 中 央 1-10-1	甲府警察署空調設 備改修工事（明許）	当該工事は、県庁所在地である甲府市北部エリアにおいて警察機能の中核を担う甲府警察署における、業務を継続しながらの空調設備改修工事であった。施設内には 24 時間勤務の職員が常駐するとともに、日中は来庁者を含む第三者の往来が多いことから、限られた工期において、的確な施工計画の立案、手戻りのない品質確保および徹底した安全対策が求められた。 このため、関係部門と綿密な協議を行い、仮設計画、工程管理および品質確保に関する提案を着工から竣工間際まで継続的に実施した。その結果、無事故・無災害で工事を完成させるとともに、十分な試運転期間を確保し、施工品質の向上および確保に努めた。

住みよい県土建設功労者特別表彰(6社)

(50音順)

業 者 名	所 在 地	表 彰 歴		
		令和6年度	令和7年度	令和8年度
(株) 芦沢組土木	笛吹市石和町井戸 111-1	土木一式	土木一式	土木一式 土木一式
植野興業(株)	甲州市塩山上於曾 1896	土木一式	土木一式	土木一式 土木一式
齋藤建設(株)	甲府市青沼 2-11-22	土木一式	建築一式	土木一式 土木一式 土木一式
(株) 佐野組	南巨摩郡南部町福土 22313	土木一式	土木一式 土木一式	土木一式 土木一式
特殊興業(株)	北杜市長坂町大八田 336	土木一式 土木一式	土木一式 土木一式	土木一式 土木一式
富士島建設(株)	韮崎市富士見 3-7-29	土木一式	土木一式 土木一式	土木一式 土木一式

住みよい県土建設功労技術者(15名)

(50音順)

氏 名 (所属会社)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
石 川 明 夫 (株) 芦沢組土木	笛吹市一宮町 金沢地内	一宮南部地区 4工 区区画整理工事そ の2	当該工事において技術者は、複数箇所から盛土材が搬入される条件下において、工程の適切な管理・調整を行うとともに、搬入車両の管理を徹底し、円滑に工事を完了させた。また、多数の搬入車両が通行することから、進入路の維持管理に細心の注意を払い、安全標識の設置を行うなど、交通災害の防止に努めた。 さらに、地域住民に対して工事内容や交通規制の周知を図るため、広報資料の作成・配布を実施したほか、冬期には歩行者の安全確保を目的として凍結対策を行うなど、地域貢献活動にも積極的に取り組んだ。
一瀬 太三夫 (丹澤建設工業 (株))	西八代郡市川 三郷町下大鳥 居地内	富士川西部地区 富 士川大橋耐震補強 工事その16 (明許)	当該工事において技術者は、全面通行止めを伴う施工に当たり、作業手順の周知徹底や危険箇所の事前把握、日々の安全点検を確実に実施するとともに、作業員の安全意識向上を図るなど、災害防止対策を徹底し、工事期間を通じて無事故・無災害を達成するとともに、綿密な工程管理により工事を早期に完成させた。 また、工事内容等を分かりやすく周知するなど地域住民への丁寧な説明に努めるとともに、現場周辺水路の清掃を実施するなど、地域貢献活動にも積極的に取り組んだ。
遠 藤 誠 司 (株) 佐野組	南巨摩郡南部 町福土地内	林道地蔵峠線開設 工事	当該工事において技術者は、地形・地質・気象条件などの条件が厳しく、幅員も狭い林道工事において、卓越した技術力のもと徹底した安全管理に努め、品質・出来ばえともに良好な施工を行った。 また、地上型レーザースキャナーを用いた起工測量やICT建設機械などを導入するなど、ICT技術を活用した効率的な工事施工に積極的に取り組んだ。
長 田 淳 仁 (清水建材土木 (株))	南アルプス市 秋山地内	鰍の沢泊山工事 (明 許) (余フ) (補特)	当該工事において技術者は、急峻で狭隘な地形での現場条件を的確に把握した上で卓越した施工技術を発揮し、出来ばえ、品質ともに良好な施工管理を行った。 また、近隣住民へ工事案内を事前に周知し、トラブル防止に努めるとともに、周辺道路の除草や清掃活動を行うことで地域住民との信頼関係を構築し、地域貢献を積極的に果たしながら工事を円滑に進めた。
加 藤 貴 広 (株) 水上建設	西八代郡市川 三郷町上野地 内	市川三郷地区 上 野工区区画整理工 事その3 (明許)	当該工事において技術者は、交通量の多い国道からの工事車両の出入りに当たり、危険要因の事前把握や安全教育の徹底、交通誘導体制の強化など、安全管理に積極的に取り組み、工事期間を通じて無事故・無災害を達成した。 また、ICT施工技術を積極的に活用し、施工管理の効率化や省力化を図るとともに、高い施工精度を確保し、品質向上に大きく寄与した。 加えて、工事内容の分かりやすい周知など地域住民への丁寧な対応や、現場周辺水路の清掃活動など、地域貢献活動にも積極的に取り組み、地域との良好な信頼関係の構築に尽力した。

氏 名 (所属会社)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
菊 島 慎 二 (株) 芦沢組土木)	笛吹市芦川町 中芦川地内	中芦川入沢支流治 山工事 (明許) (余 フ)	当該工事において技術者は、地形・地質条件の厳しい現場状況を十分に把握し、安全かつ品質及び出来映えとも極めて良好に治山工事を完成させた。 また、ICT 技術を活用した高度技術を駆使し、生産性の向上による大幅な工期短縮及び作業員の安全確保に努めた。
佐 藤 達 哉 (植野興業 (株))	山梨市三富川 浦地内	国道 140 号 新番 屋橋補修工事 (明 許) (余フ)	当該工事において技術者は、急勾配かつ、溪谷河川上の厳しい施工環境を十分に把握するとともに、卓越した技術力をもって、収縮装置の設置角度や段差処理、車両誘導的確に行い高い施工精度と安全性を確保した。 また、大規模な塗装工事でもあったが、徹底した養生を施し作業員の安全確保、塗膜管理などの品質及び剥離廃材処理などに工夫を凝らし高い品質確保や安全・環境対策に優れた施工であった。 さらに、施工管理を徹底することにより、余裕をもって工事を完成させ、素晴らしい出来栄であった。
四 條 達 也 (株) 保坂建設)	南巨摩郡富士 川町平林地内 外	林道丸山線 (丸山 橋工区) 改良工事 (明許) (余フ)	当該工事において技術者は、卓越した技術力を発揮し、地形・地 質・気象条件などの条件が厳しく狭隘な林道工事において、落石等による災害防止のため、地山状況を可視化して掲示するなど徹底した安全管理に努め、品質・出来ばえとともに良好な施工を行った。 また、スターリンク、無人航空機を用いた空中写真測量を起工測量に導入するなど、ICT 技術を活用した効率的な工事施工に積極的に取り組んだ。
下 里 和 也 (齋藤建設 (株))	甲府市下向山 町地内の 2	浚渫土処分場建設 工事 (明許) (余フ)	当該工事において技術者は、現場条件を十分に把握し、現場条件の変更に對しても、当該工事だけではなく事業全体を見据えた的確な対処や提案を積極的に行い、円滑な施工の進捗を図った。 また、工程管理を綿密に行い、その上で徹底した品質管理、出来型形管理を行うことで、工事目的物の出来映えも良好であった。 さらに、高校生を対象としたインターンシップ事業の受け入れにより、建設業界への興味や関心を深めてもらうこと、また、若手技術者の就労への促進に努めた。
進 藤 勝 貞 (井口工業 (株))	甲府市川田町 517	やまなしスタート アップ支援拠点外 壁改修他工事 (明 許)	当該工事においては、技術者として現場条件を十分に把握するとともに、発注者および施設職員との事前調整や打合せを綿密に行い、適切な工程管理のもと、安全を最優先とした施工に取り組んだ。その結果、円滑な施工管理を実現し、無事故・無災害で工事を完成させることができた。 また、外壁改修においては施工方法の変更を提案し、外壁の美観を重視した施工を行い、良好な仕上がりを確保した。 このほか、現場に隣接する施設の利用者に十分配慮し、安全かつ円滑な通行を確保するため、案内看板および注意喚起看板を設置した。さらに、現場周辺の清掃活動にも積極的に取り組んだ。

氏 名 (所属会社)	表 彰 対 象		功 績 概 要
	事業箇所	事 業 名	
高 村 壮 史 (タカムラ建設 (株))	南都留郡鳴沢 村富士山地内	滑沢治山施設災害 復旧工事 (明許)	当該工事において技術者は、現場条件を十分に把握したうえで、現場状況に応じた細やかな施工管理に取り組んだ。 特に、本施工地は富士山麓の標高 1,700m を超える厳しい条件下にあり、かつ現場凍結などによる工事中止期間が約 3 か月あったにもかかわらず、工程管理を工夫するとともに安全管理を徹底するなど、高い技術力を発揮し、工期内に無事故で工事を完成させた点は高く評価できる。 また、土砂で埋没した箇所等の不明視部分について、掘削後の現況等の資料を的確かつ速やかに提出し、発注者と綿密な協議を行いながら施工を円滑に進めたことも特筆される。
野 口 潤 (秋山土建 (株))	南都留郡鳴沢 村富士山 (大 沢駐 車 場 先) 地内	(一) 富士河口湖富 士線災害復旧工事 (明許) (余フ)	当該工事においては、技術者として事業目的および現場条件を十分に把握した上で、適切な施工管理を実施した。現場内における安全管理を徹底し、極めて厳しい条件下での災害復旧工事であったにもかかわらず、工程の遅延を生じさせることなく、大きな問題もなく無事に工事を完成させた。 また、出来形管理および品質管理を的確に行い、出来ばえ・品質ともに良好な仕上がりとなっている。 さらに、書類作成についても丁寧であり、関係機関との調整を円滑に進めるなど、総合的に見て、発注者として安心して工事を任せることができる優れた対応であった。
樋 川 富 夫 (昭和建設 (株))	甲州市塩山一 之瀬高橋地内	国道 411 号 一之 瀬高橋 2 号トンネル (仮称) 建設工事 (一 部債務)	当該工事において技術者は、現場条件を十分に精査するとともに、坑内における路盤状況や発破後のガスの滞留状況をウェブカメラによりリアルタイムで把握し、3 次元測量を活用した出来形管理を実施するなど、ICT 技術を活用して作業員の安全確保や作業効率の向上を図り、現場を仕上げた。 また、掘削中、想定していた位置に良質な岩盤が確認できずこのまま施工を進めることはリスクがあると判断し、自ら水平ボーリングを実施して岩盤位置を詳細に調査・確認した。その結果を基にトンネル掘削補助工法の延長を提案・実施した。状況を的確に分析し、迅速かつ適切な対応を行うことで、安全を確保しながら円滑に掘削作業を進め、現場の安定施工に大きく貢献した。
望 月 優 希 ((株) 望)	南巨摩郡富士 川町小室地内	林業専用道赤石高 下 1 号支線開設工 事 (余フ)	当該工事において技術者は、事業目的を十分に理解した上で現場条件を詳細に把握し、卓越した技術力を発揮するとともに、作業員に対して的確かつ分かりやすい指示を行い、施工体制の円滑化を図った。 その結果、地質条件が厳しい当該地においても、ICT 技術を活用した効率的な施工により安全を確保しながら施工を進め、品質および出来ばえともに良好な成果を挙げた。 また、関係機関との綿密な調整を行い、周辺環境や条件に適切に対応するとともに、施工の省力化や精度向上を図るなど、工事全体の円滑な進行に大きく寄与した。
渡 邊 信 ((株) 渡辺工業所)	甲 府 市 中 央 1-10-1	甲府警察署空調設 備改修工事 (明許)	当該工事において技術者は、本施設が甲府市北部エリアの警察機能の中核を担う甲府警察署における居ながらの工事であったため、施設自体の重要性を作業員に意識付けするとともに、作業員だけでなく施設利用者の安全を第一に無事故・無災害にて工事を完成することができた。 品質管理においては、複数者による段階確認の施工チェック、試験・検査完了箇所に検査済シールの貼付等を実施し、より精度の高い品質確保に尽力した。