



コントロールコミュニケーター

KFC-P2

F-10 2G


8ブロックに40chのセンサ登録  
中規模物件に最適な監視スペック

8ブロック

詳細な監視  
システムを構築

1,000人

大人数の監視  
物件にも対応

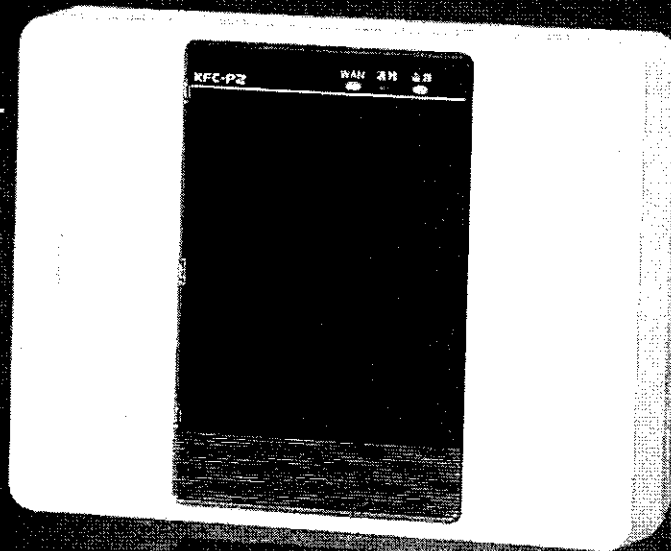

最大40ch

侵入音や異常を  
逃さず検知

マンション管理

インターホン制御  
装置に接続

### ■ 中規模物件に最適な監視スペック

監視ブロック8ブロック、個人識別1,000人、センサ接続数最大40chの監視スペック。

### ■ IP通信I/F標準装備

IP通信I/Fを標準装備。VPN機能でセキュリティも万全。断線も即時に検知できます。

### ■ インターホン制御装置接続I/F装備

マンションに設置されたインターホン制御装置と接続し、個々の住戸情報をF-10 2Gセントラルステーションに送信します。  
(※)インターホン制御ユニット(KFC-SG3RCU)が必要です。

### ■ 2種類の共用部設定

最終退出口などの全体共用部のほかに、エレベータホールなど各階のフロア共用部の設定が可能です。

### ■ オンラインファームウェアアップ機能

F-10 2G セントラルステーションからオンラインでファームウェアのバージョンアップが行なえます。(IP通信機能のみ)

### ■ メンテナンスをサポート

自動センサ試験や自動電池試験、製造番号管理機能などでメンテナンス業務をサポートします。

KINGSECURITY