


1. 事業評価説明シート

事業名	道路事業 [緊急道路整備改築事業 (国補)]	事業箇所	笛吹市石和町小石和	地区名	(主) 甲府笛吹線 (小石和工区)	事業主体	山梨県									
<p>(1) 事業概要</p> <p>①課題・背景 主要地方道甲府笛吹線は、甲府市を起点とし笛吹市を終点とする延長約7.6kmの県道である。事業箇所における昼間の交通量は非常に多く(6,359台/12h H22センサス)、特に朝の通勤・通学時には交通が混雑している状況である。 中央自動車道笛吹八代SICと新山梨環状道路(仮称)小石和ICとを接続する道路であることから、(仮称)小石和ICの供用開始により交通量が大幅に増加することが予想される。 付近には笛吹市立石和西小学校があるが、現状の歩道は幅員が狭く、児童が通行する際の安全が確保されていない状況にある。事業区間は「笛吹市通学路交通安全プログラム」にも位置づけられる予定となっており、早急な歩道整備が必要である。</p> <p>②整備目標・効果</p> <p>□主要目標 ○生活圏中心都市・拠点機能へのアクセス向上 混雑時走行速度 21.8km/h < 30km/h※以下 自動車交通量 6,359台/12h(H22センサス) > 3,314台/12h (平日) ※以上 ※評価基準値</p> <p>□副次目標 ○歩行者等の安全性の確保 歩行者・自転車交通量 190人台/12h(H22センサス) > 71人台/12h※以上 自動車交通量6,359台/12h(H22センサス) > 3,314台/12h (平日) ※以上 小学校からの距離 0.4km < 概ね1km※以内 現況の歩道幅員 1.2m < 1.4m※未満 ※評価基準値</p> <p>□副次効果 ○バリアフリー化の促進(道路移動等円滑化基準を満たす)</p>				<p>(3) 事業の妥当性評価 妥当・妥当でない</p> <p>①公共関与の妥当性(行政が行うべき事業か) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 一般通行の用に供する県道で、極めて公共性が高い。</p> <p>②事業執行主体の妥当性(県が行うべきか) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 道路法第15条の規定により県が実施すべき事業である。</p> <p>③経済妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分改築(歩道設置)であり、費用便益の算出規定がないため不算出。</p> <p>④事業実施・規模の妥当性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新山梨環状道路東部区間と接続する範囲であり、事業規模等は妥当である。</p> <p>⑤整備手法の有効性 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 歩行者等の安全性・利便性を考える上で、効率的かつ経済的な手法である。</p> <p>⑥環境負荷への配慮 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 現道工事であり、自然環境への負荷は最小限である。</p> <p>⑦事業計画の熟度 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 事業箇所については「笛吹市通学路交通安全プログラム」に位置づけられる予定となっており、地元住民からの早期の対策を求められている。</p> <p>総合評価 [貢献度ランク: a] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>												
<p>(2) 整備内容</p> <p>①整備内容 道路改良 L=160m W=5.5(10.7)m</p> <p>②着手年度 平成30年度 ③完成見込年度 平成35年度</p> <p>④総事業費 約200百万円(国費119百万円(5.94/10)県費81百万円(4.06/10))</p> <p>⑤全体計画 (年度別整備内容) (事業費)</p> <table border="0"> <tr> <td>平成30年度</td> <td>測量・設計</td> <td>20百万円</td> </tr> <tr> <td>平成31~32年度</td> <td>用地取得</td> <td>100百万円</td> </tr> <tr> <td>平成33~35年度</td> <td>道路改良工事</td> <td>80百万円</td> </tr> </table> <p>⑥既整備内容・期間・事業費 なし</p>				平成30年度	測量・設計	20百万円	平成31~32年度	用地取得	100百万円	平成33~35年度	道路改良工事	80百万円	<p>【事業位置図等】</p>			
平成30年度	測量・設計	20百万円														
平成31~32年度	用地取得	100百万円														
平成33~35年度	道路改良工事	80百万円														

2. 添付資料シート

平面図

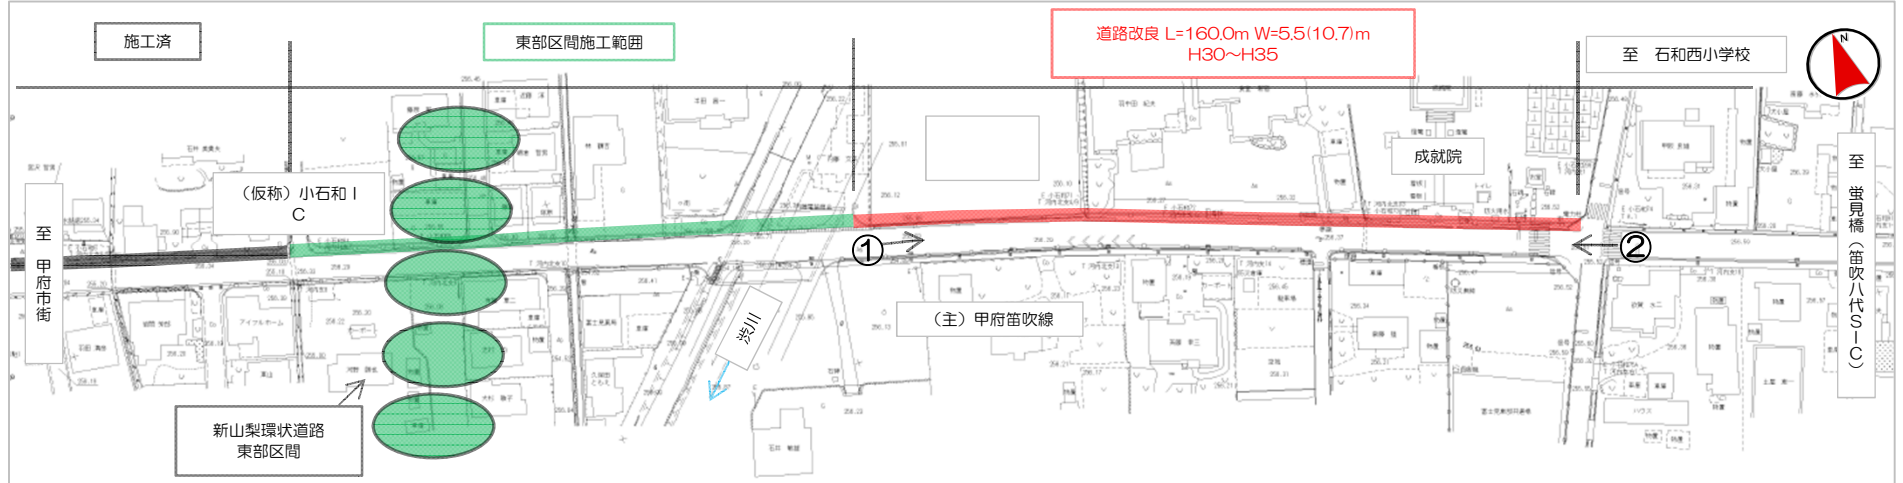

標準横断面

